

Brukerveiledning Varetelling med Datalogic Memor håndterminal fra Barex



Support

E-post: kundesenter@bestvalue.no

Sentralbord: 47 92 92 09 (support man-fre 08-16)

Support utenom kontortid: 82 09 20 01 (26kr per min)

Innhold:

| | |
|--|-----|
| Sjekke at terminalen(e) er tom(e) før tellingen starter..... | 3 |
| Sende strekkoder til terminal..... | 3-5 |
| Start telling med terminal..... | 5 |
| Sende tellefil tilbake til BxSentral..... | 7 |
| Laste opp tellefil tilbake til HIP..... | 8-9 |
| Nullstille varelageret for varer som ikke er tellet..... | 10 |
| Lagerrapport 1-2-3..... | 11 |
| Om terminalen henger seg og evt.problemer..... | 12 |

Brukermanual Datalogic Memor håndterminal fra Barex

VIKTIG! Sjekke at håndterminalen er tom for produkter FØR du begynner med tellingen.

Trykk deg inn på «Vareteiling»

Det skal IKKE ligge noen varelinjer i dette bildet. Slettes (F1) om det gjør det. PÅ ALLE TERMINALER OM DERE HAR FLERE


Huk av disse innstillingene: «Søket metode-Varenr.» og «Varesøk»

Sende strekkoder til håndterminal.

Gå inn i HIP212 - velg *Produkter - *Mottak/telling

Velg *Telling.



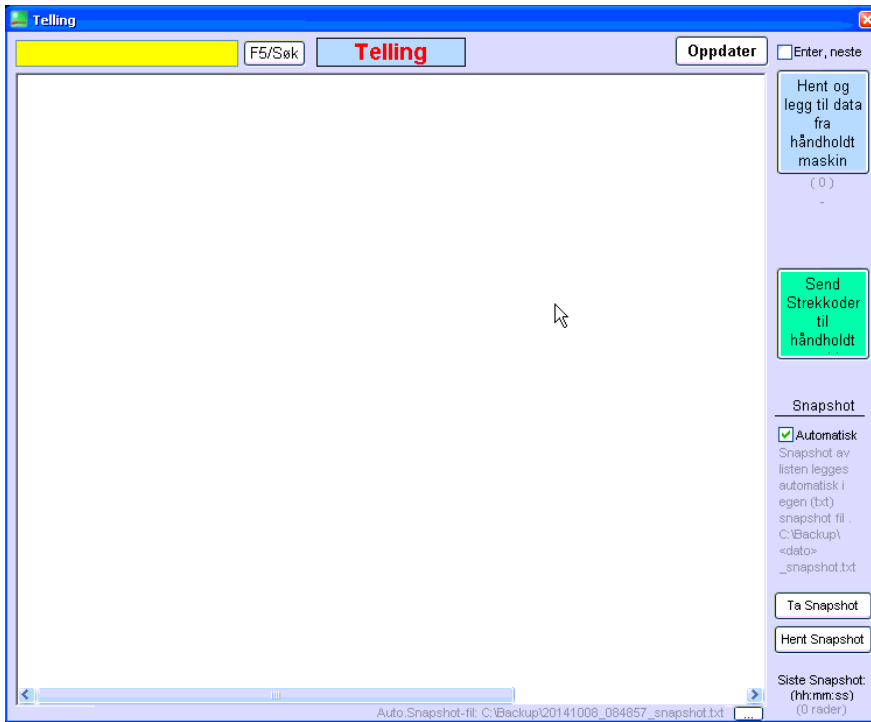

Klikk deretter på «Send strekkoder til håndholdt maskin»

Hele varefilen klargjør seg nå til å sendes terminalen. Avhengig av hvor mange produkter som ligger inne, så kan dette ta litt tid. La den jobbe seg ferdig.




Når varefilen har jobbet seg ferdig - dobbelklikk på dette ikonet nederst i høyre hjørne på menylinjen på skjermen.

Hvis ikonet ikke ligger der, dobbeltklikker du på BxSentral som ligger på skrivebordet.




OBS! Dersom ikonet ikke åpner BxSentral bildet med en gang, betyr det at den står og jobber. La den jobbe seg ferdig! Tar fra 1-10 minutter (ca.)

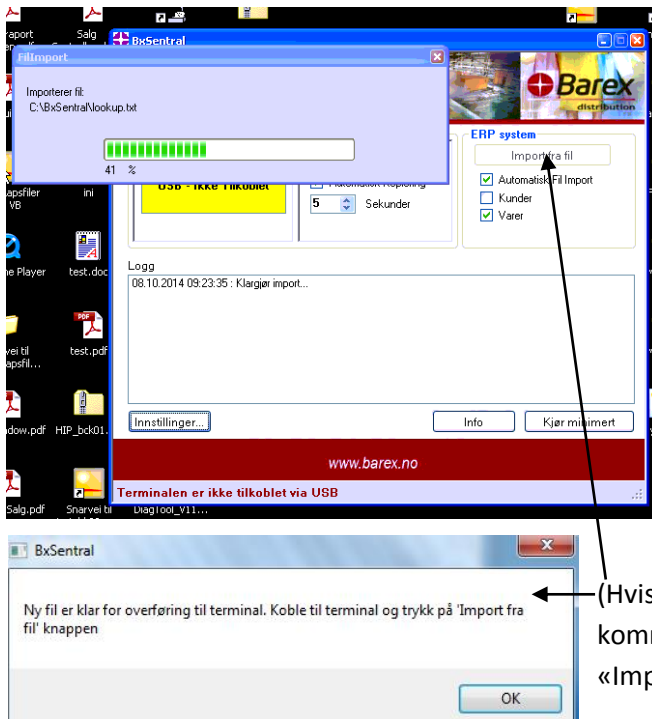

Hvis det er avhuket for «Automatisk Fil Import» starter dette automatisk når man åpner BxSentral.


(Hvis det ikke er avhuket for «Automatisk Fil Import», kommer denne meldingen opp - man må da trykke på «Import fra fil»)

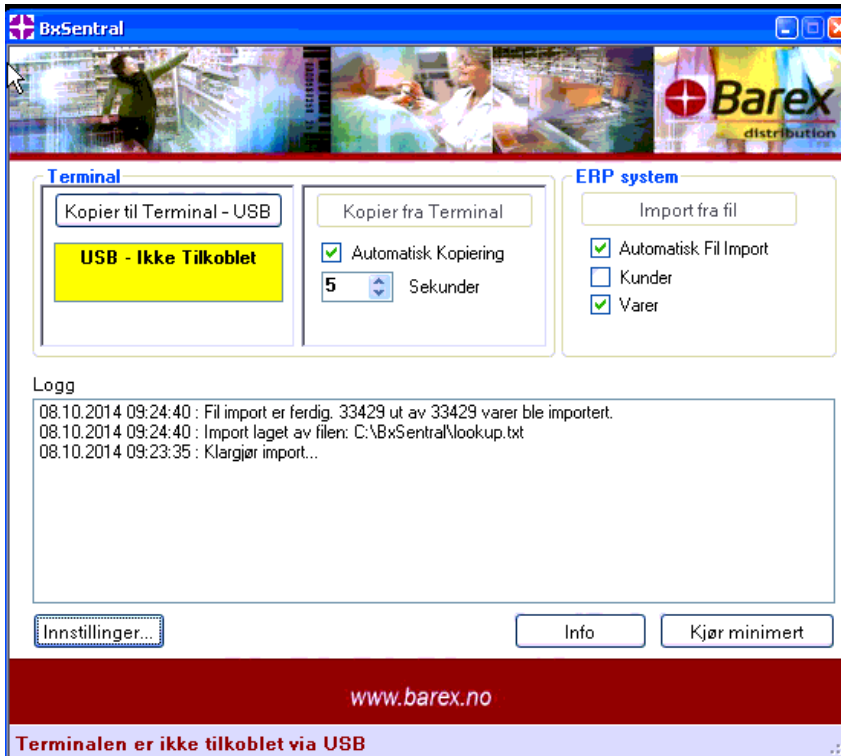

Når importen er ferdig vil du se i Logg: Import laget av filen – filen heter «lookup.txt»

Det er nå klart til å føres over til håndscanneren.

Koble til håndscanneren mot kassen. Når den er koblet til, vil den gule boksen endre farge til GRØNN og det står USB – Tilkoblet.

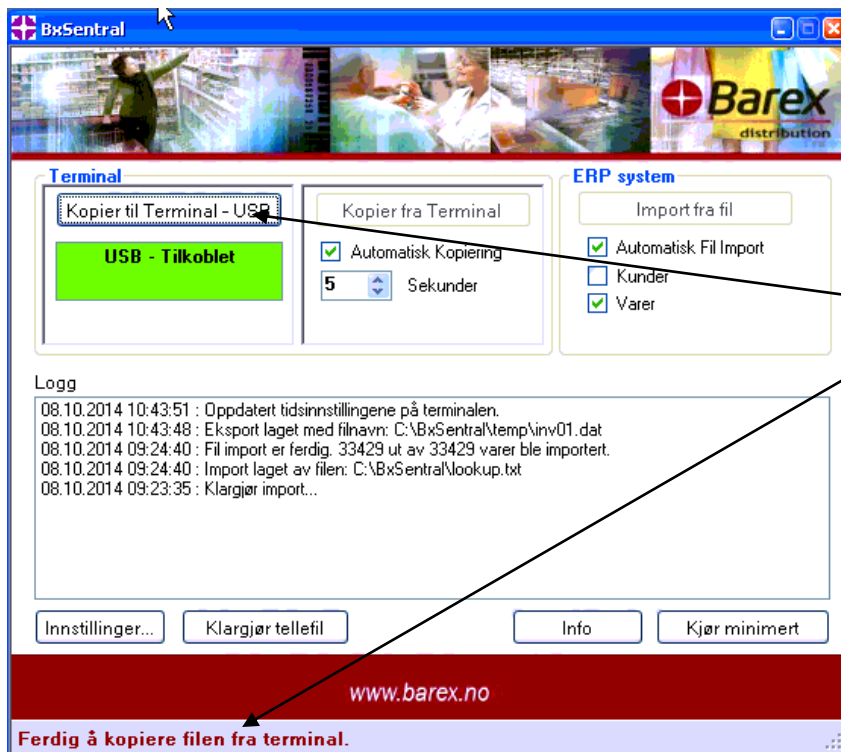

Nå kan du trykke på «Motta» (F2) på håndterminalen. Trykk «YES» på mld som kommer opp i vinduet på håndterminalen. Trykk så på «Kopier til terminal – USB»

På statuslinjen vil det nå stå «Kopierer til terminal, vennligst vent...». Når det er ferdig, trykker du «ok» på terminalen. Nå er terminalen klar til å telle.


(Terminalen kan brukes til prisoppslag, varetelling og mottak, innkjøp og ordre registrering. Ved prisoppslag trykker man på knappen «Prisoppslag» eller taster 2 + enter. Da er det bare å skyte strekkoden på produktet med den orange knappen som heter scan.

Ved alle andre operasjoner bruker man «Varetelling». Skal du scanne en og en vare, er det bare å skyte strekkoder med scan knappen. Skal du taste antall, skyter du strekkoden, taster antall + enter.)



Start telling: Trykk på «Varetelling»


Da kommer dette bildet opp:

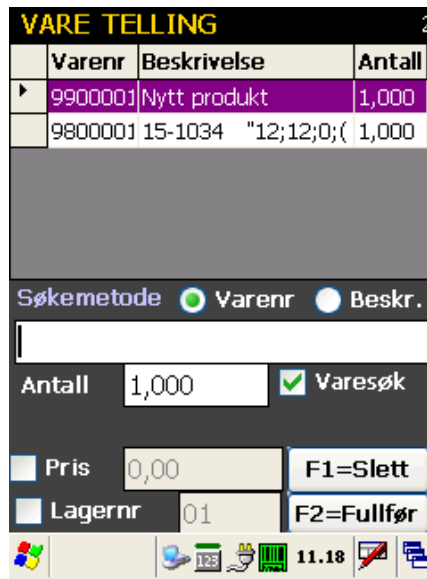


Scann strekkoder (den først vil ta litt tid før den finner), tast inn antall + enter. Er det bare 1 stk, trykker du rett på enter (om du ikke trykker enter for hver varelinje, vil neste strekkode legge seg inn som antall)

Har dere gjort en feil, kan du trykke på F1 knappen, og den sletter den merkede varen. (merket i lilla).

Du kan telle og sende tellelister til bxsentral i flere omganger HVIS innstillingen «akkumulert varetelling» er haket av. Det kan du sjekke her FØR du legger varene tilbake til bxsentral.

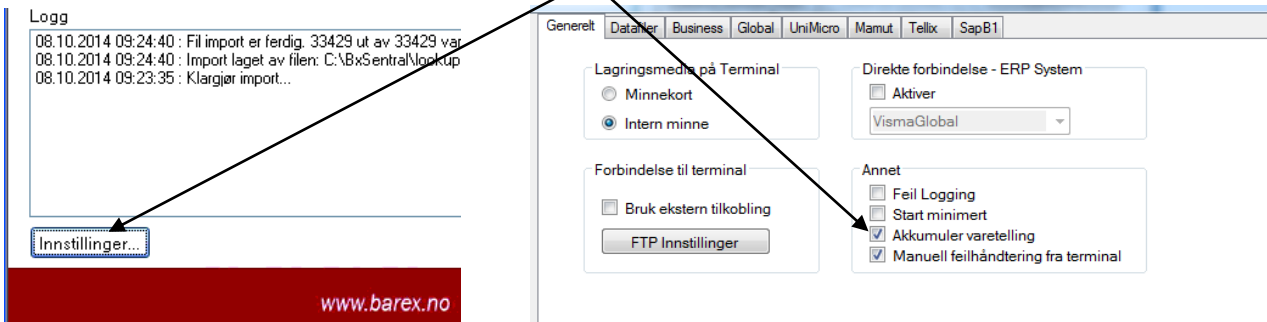

Sende artikler tilbake til kassa:

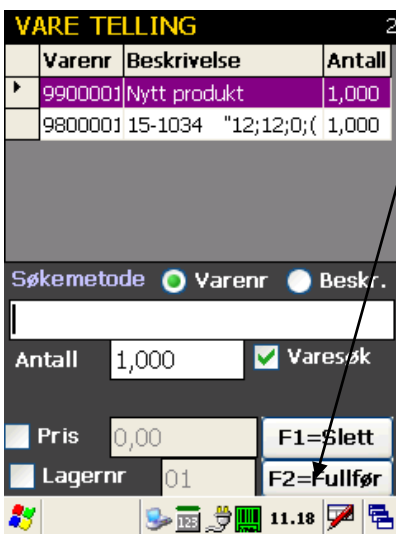


Når dere er ferdig å telle, trykk på (Fullfør) F2 knappen for å gå tilbake til hovedbildet.

(Terminalen MÅ kobles til kassen FØR du trykker send.)

Klikk deretter på Send(F1) knappen på skjermen. Da sendes tellelisten til bxsentral.




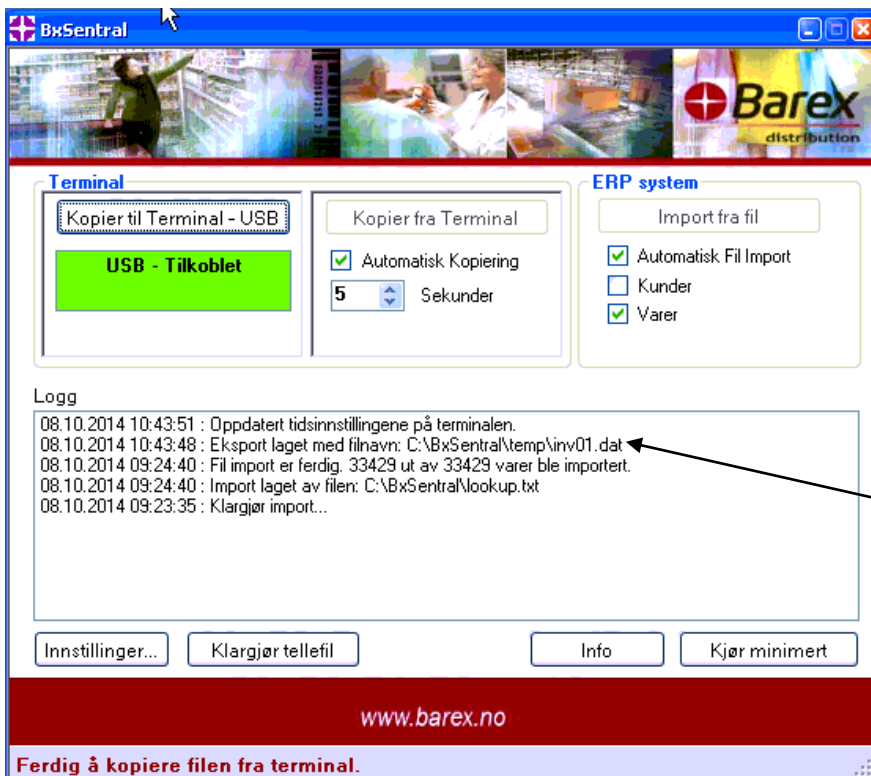

Sende tellinger tilbake til BxSentral:

(Hvis det ikke er huket av for «Automatisk Kopiering» må du klikke på knappen Kopier FRA Terminal, og varene blir sendt over)


Når filen er ferdig overført, ser du i logg en «inv.01.dat fil» Dette er en midlertidig fil, du kan legge til så mange «inv.dat» filer du vil før du er ferdig med tellingen

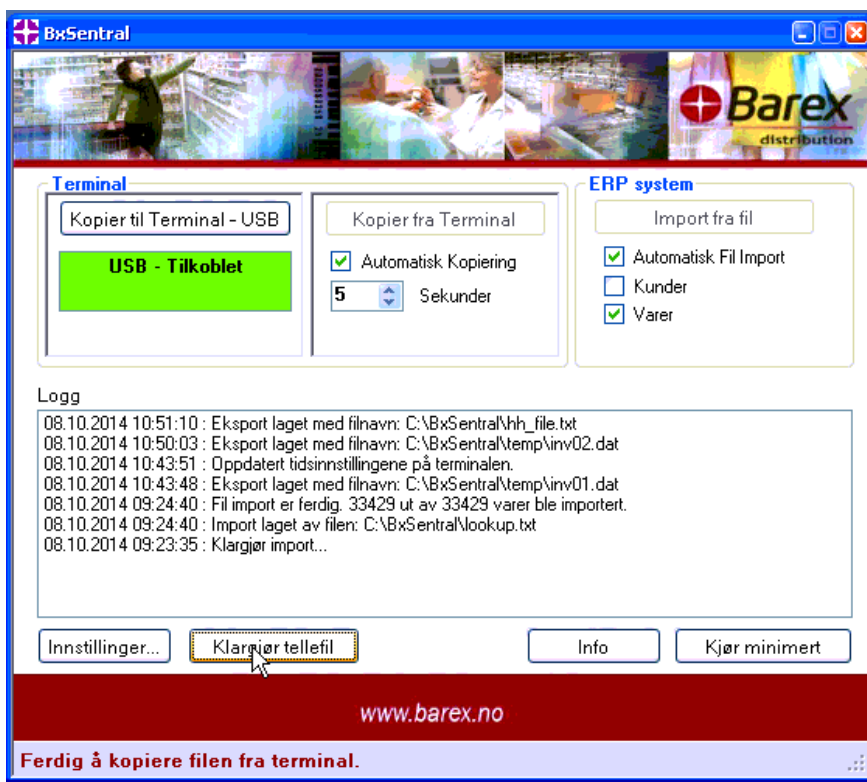

I dette tilfellet er det tellet og docket i to omganger – en inv02.dat fil er synlig i Logg.

Når du er HELT ferdig med tellingen, trykker du på «Klargjør tellefil» - Du ser i Logg at det nå ligger en hh_file.txt – Det er den filen som skal tilbake til hip.


Laste opp tellefilen til HIP:

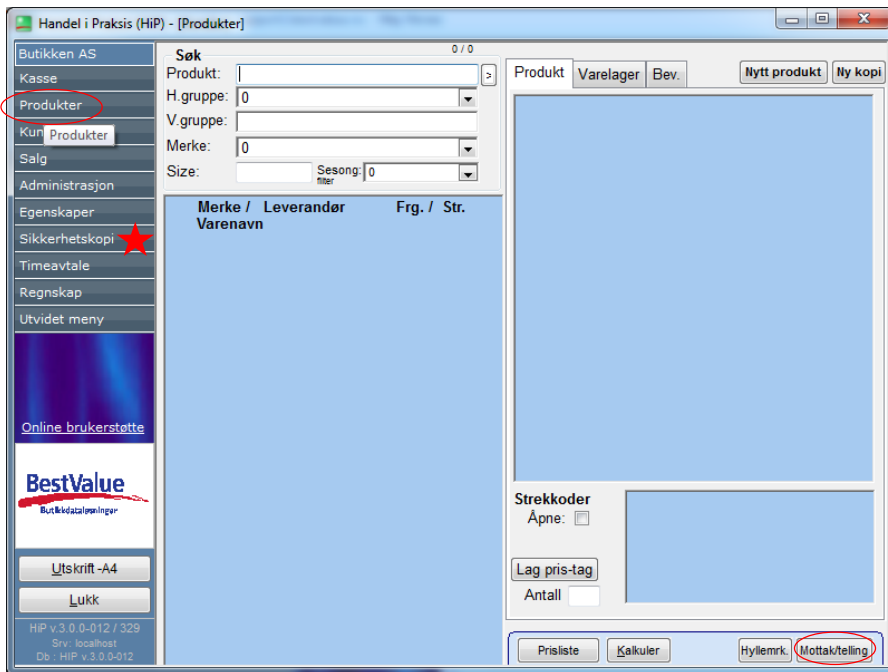

Gå inn i HIP212 –


Obs! VIKTIG! Trykk på «Sikkerhetskopi» og la den kjøre seg ferdig. Deretter: «Produkter» og «Mottak/telling»

Velg så «Telling»

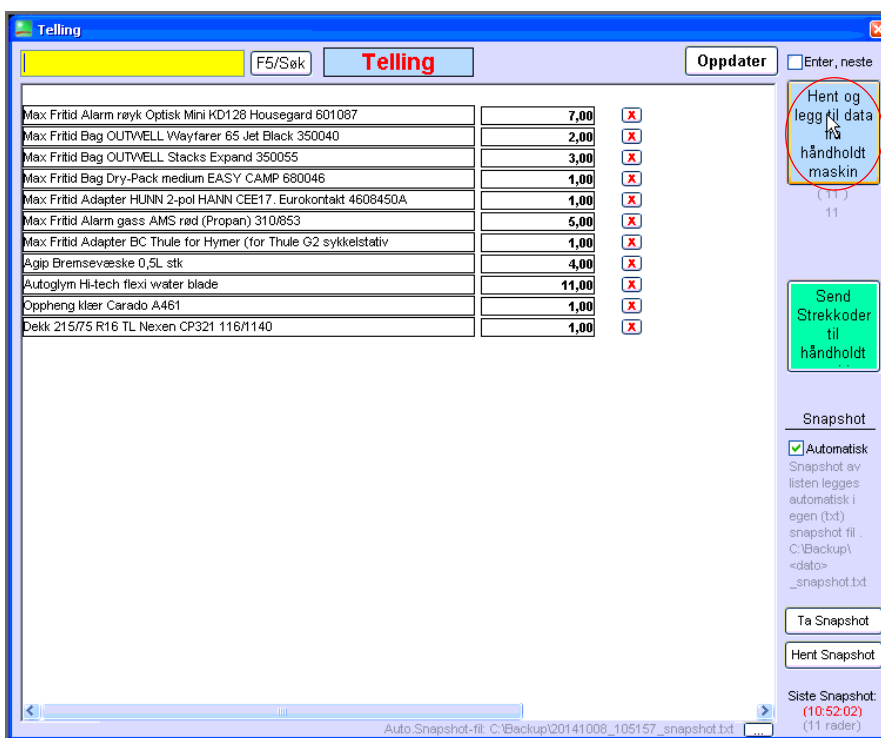

Trykk på «Hent og legg til data fra håndholdt maskin» - dette kan ta litt tid om dere har mange produkter. Når listen er ferdig kan du sjekke at det ikke ligger noen artikler med mistenkelige mange «antall».


Hvis ALT er tellet, kan du gå videre til neste steg.

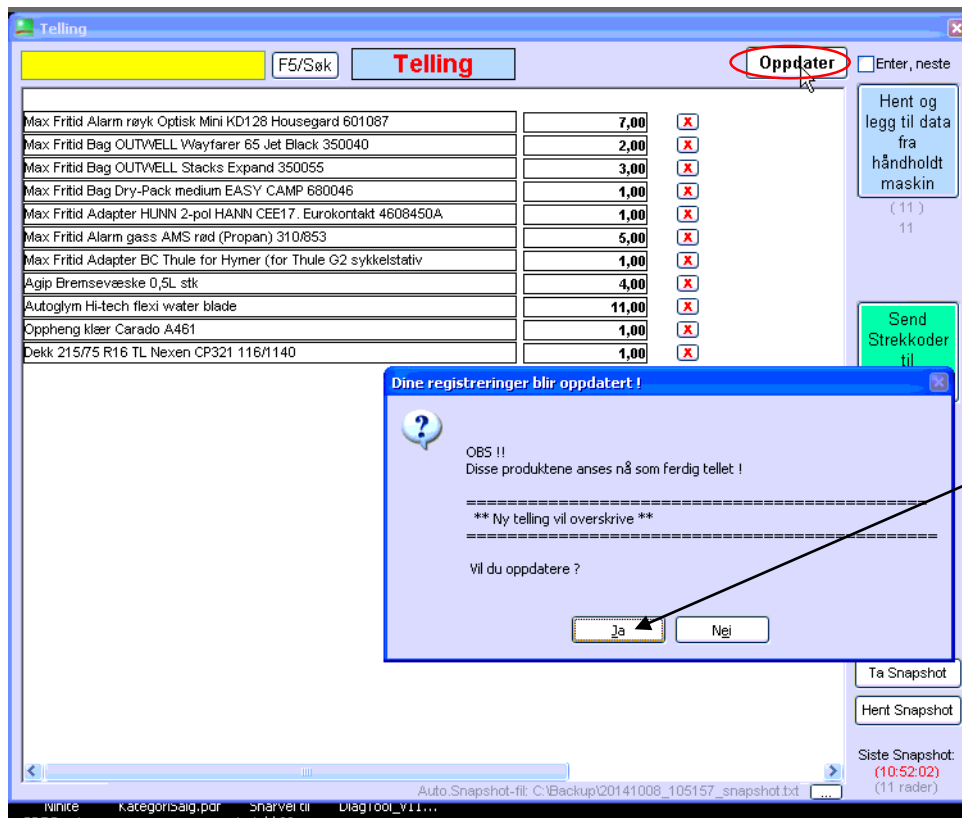

Trykk så på «Oppdater»

(Om du lukker dette vinduet UTEN å oppdatere, vil du miste dataene)


Trykk «JA» om du er sikker på at alt er riktig.

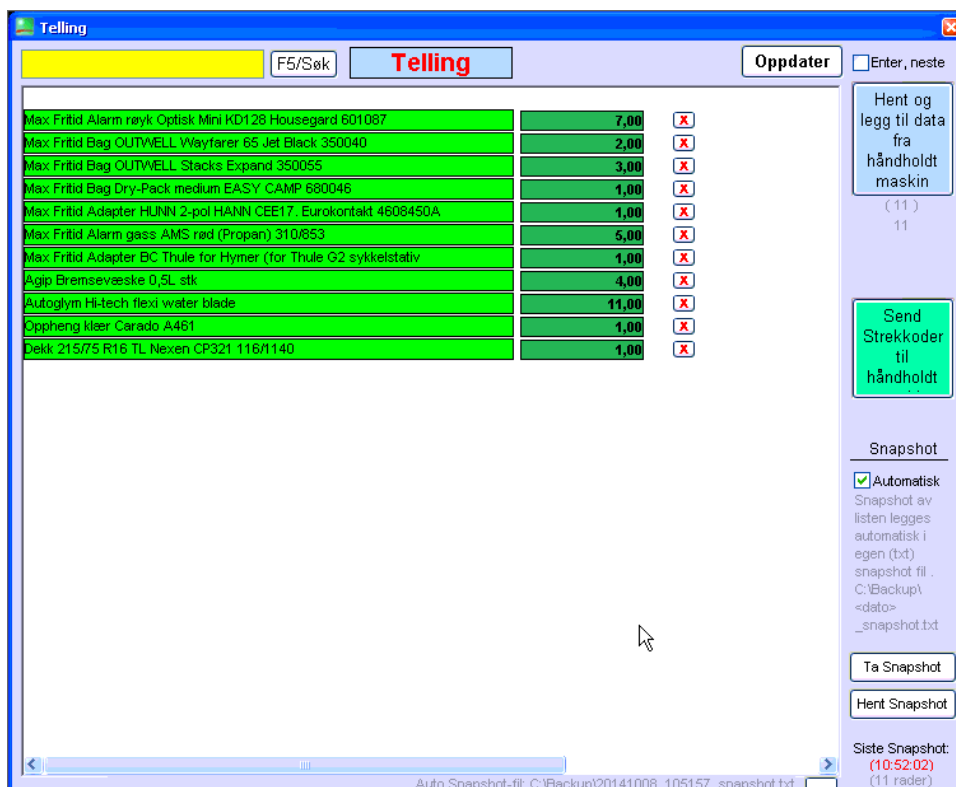

Når den er ferdig med oppdatering, blir alle varelinjene GRØNNE.


Lukk denne siden nå.

Man må nå nullstille varelageret for varer som ikke er tallet.

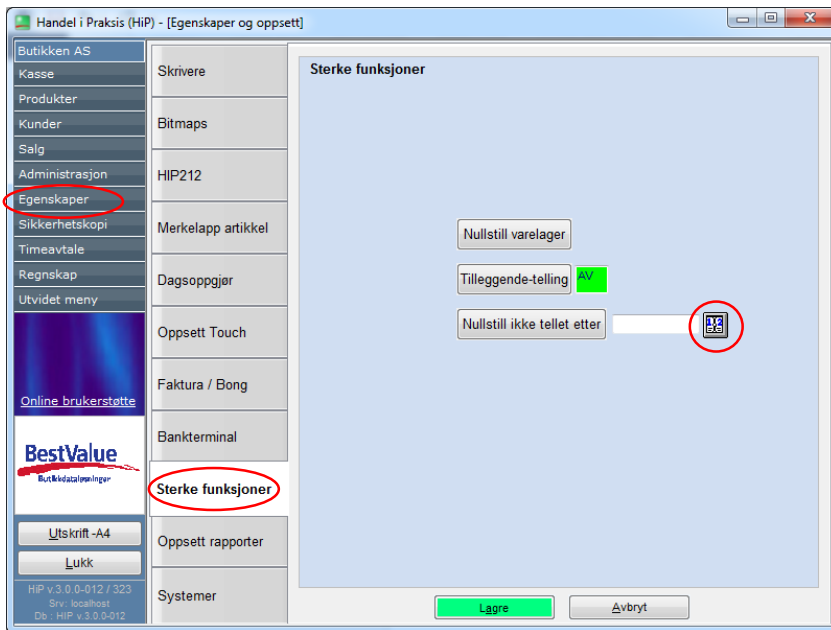


Gå inn på «Egenskaper» (passord skal butikksjef ha, hvis ikke kontakt Best Value AS)

«Sterke funksjoner» - Velg dato ved «Nullstill ikke tellet etter»

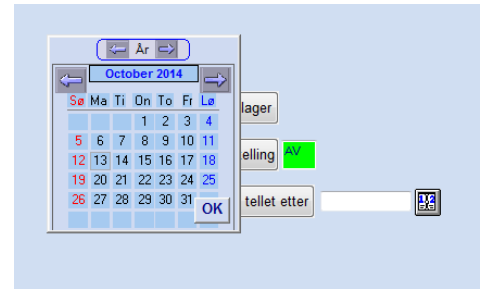


*Dato for «Nullstill ikke tellet etter» skal være dagen FØR man trykket «Oppdater» (man kan ha tellet over flere dager, men den dagen man har **Oppdatert** tellingen er Telledagen)*

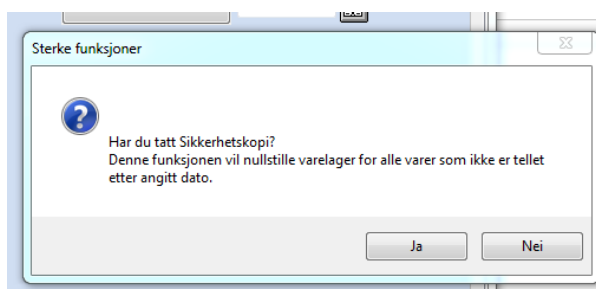


Meldinger som dukker opp:

Har du tatt sikkerhetskopi? Om du har gjort det, trykker du JA hvis ikke må du ta en sikkerhetskopi først.

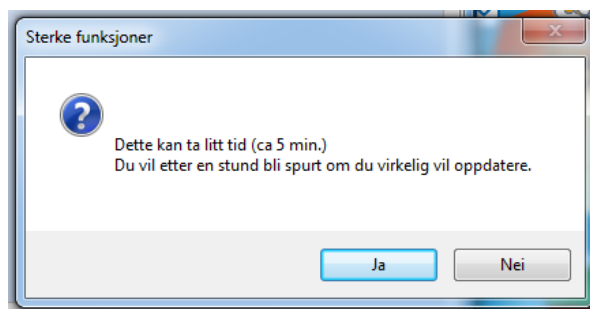


Trykk JA

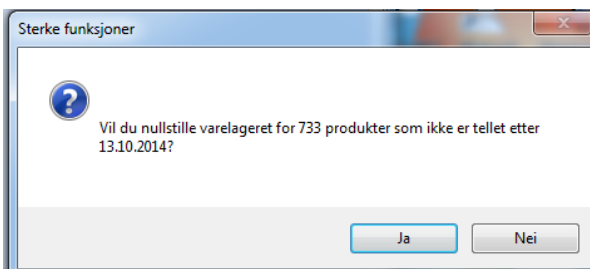


Her kommer en status på hvor mange produkter som nullstilles. Trykk JA hvis det ser riktig ut.

Avhengig av hvor mange varer dere har i systemet, kan dette ta litt tid. Det er derfor lurt å gjøre dette når butikken ikke er åpen.

Når den er ferdig med nullstilling vil du få denne meldingen



Lagerrapporter MÅ tas ut nå, FØR dere begynner å selge noe.

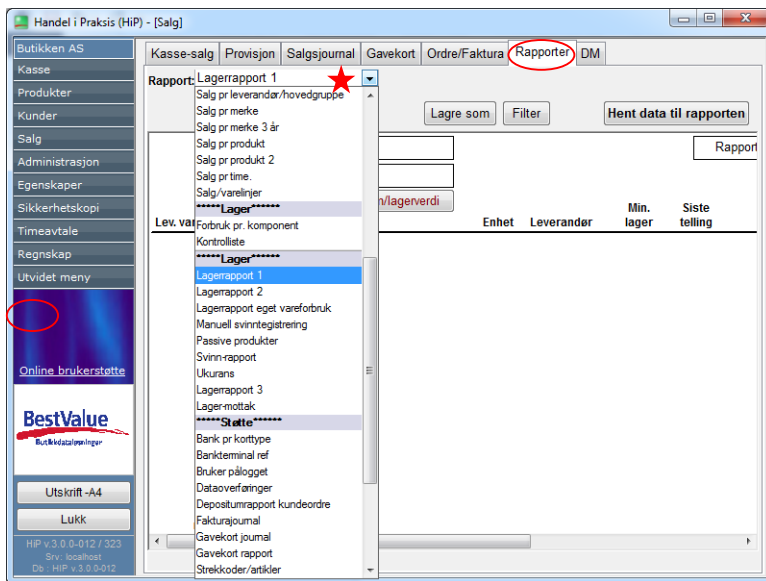


For at en vare skal ha lagerverdi, er det viktig at det er KOSTPRIS på produktet!

Lagerrapport 1 – Hele varelageret pr.vare (med eller uten lagerverdi)

Lagerrapport 2 – Pr. Hovedgruppe

Lagerrapport 3 – Pr. Merke

For å lagre disse på maskinen, kan man ta disse ut i PDF eller EXEL

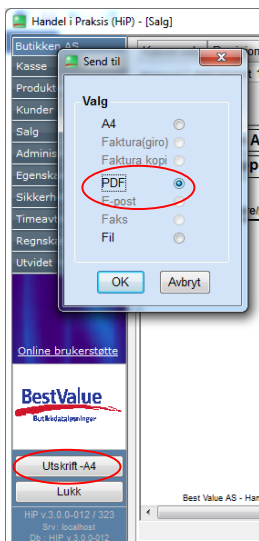


Utskrift/lagre PDF:

Trykk «Utskrift-A4»

Velg PDF + ok

Da kan du lagre filen på maskinen og deretter skrive den ut eller sende den på mail hvis dere har behov.

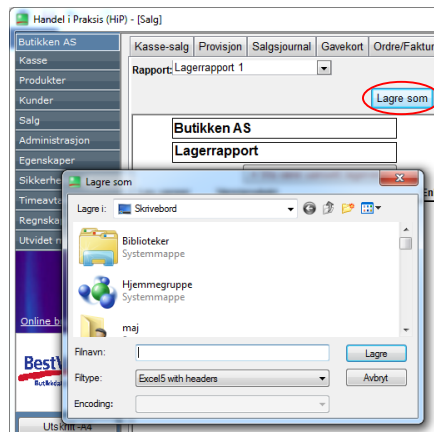

Lagre som excel:

Trykk «Lagre som»

Da kan du lagre filen på maskinen og deretter skrive den ut eller sende den på mail hvis dere har behov.

Om dere utførte en korrekt telling sist telling, kan dere nå ta ut «Svinnrapport», Velg fra dato til dato samme dag som telling har funnet sted. Når dere nå tar ut en svinnrapport etterpå, vil dere få frem faktisk svinn i perioden.

Om dere opplever at terminalen henger seg kan dere ta en «Restart» (Boot) på terminalen:

Boote barexterminal. Hold esc knapp inne samtidig som du trykker på on/off knappen. Da tar den en varmboot og kommer inn i programmet igjen. Ingen data blir mistet.

Kald boot hvis den henger helt. Styrepinne inn, esc + power. Ingen data blir mistet.

Evt. Problemer, 47929209 velg teknisk support, eller
tlf. 820 92 001 e.kl. 1600 hverdager og lør-søn og helligdager.